

氯乙酸污水推行器平台制作、安装工作量

因氯乙酸污水厌氧池有 6 个推行器检修不便，现安装检修平台，方便检修；具体工作量如下：

1. 按图施工，涉及吊车，施工方自理

2. 施工方需至现场查看


3. 材料如下：

物料名称	型号	单位	数量
槽钢	10#	米	60
镀锌格栅板	1 米宽平台 G323/30/100	块	20
钢板	δ 10	平米	1
角钢	50*50*5mm	米	25
扁钢	—100*4	米	45
扁钢	—40*4	米	90
无缝钢管	φ 32x3 GB3087 20#	米	132
圆钢	Φ 20	米	12

颜正平

邵伟

沈永强 2012.10.30

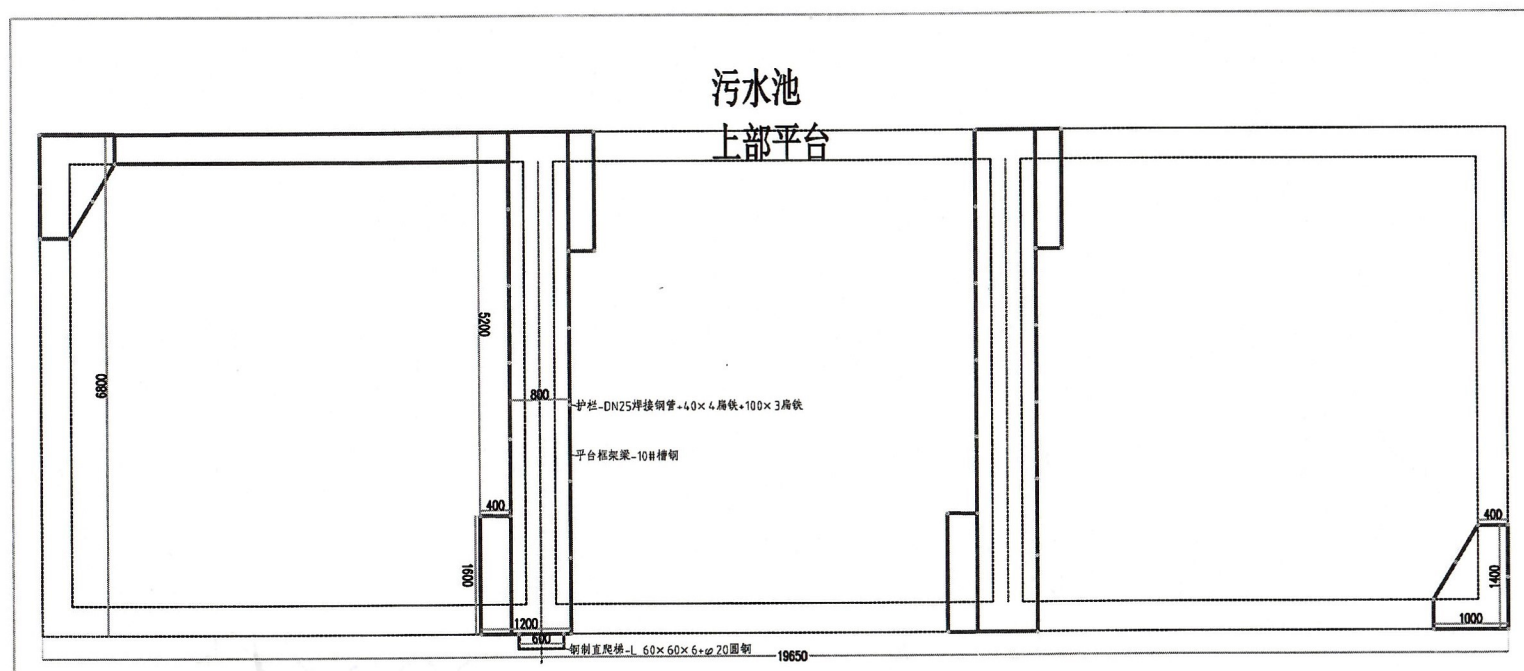

平陽