


海纳川车棚立面图

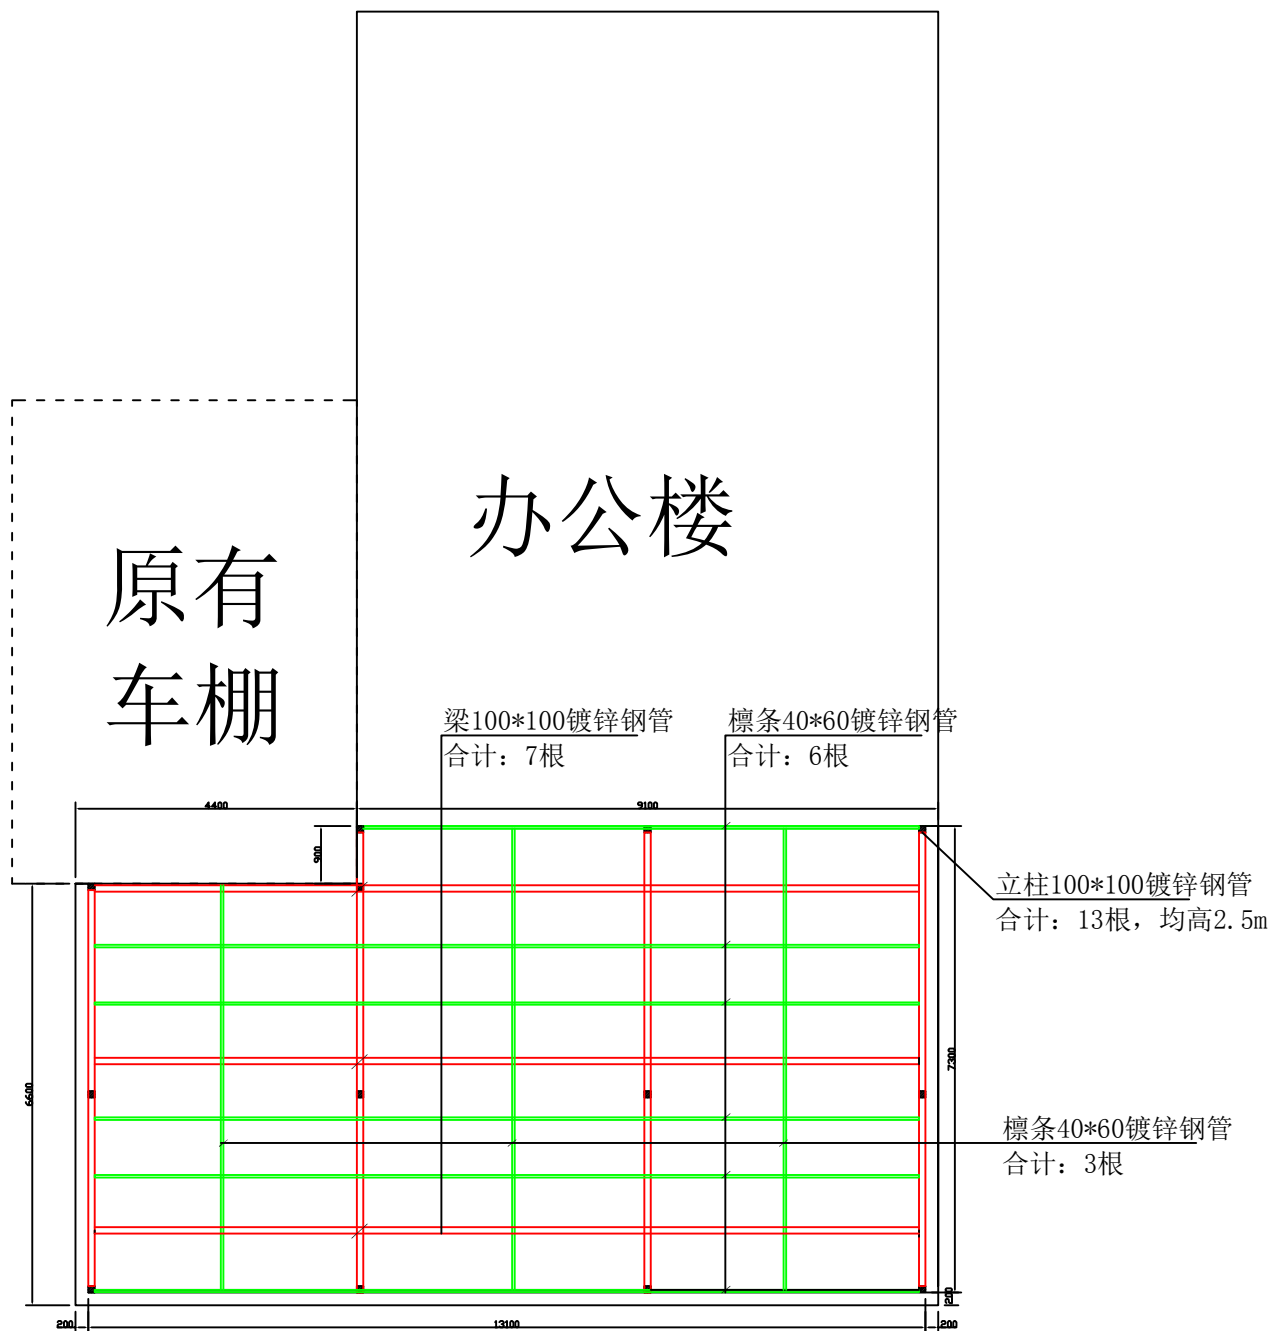

海纳川车棚平面图

说明:

1. 原有彩钢瓦车棚拆除:
 - a. 6.5m宽*13.4m长
 - b. 原有镀锌圆管焊接门拆除4.6m长*2.5m高
2. 工程量
 - a. 新做车棚钢架刷2遍防锈漆, 刷2遍白色面漆
 - b. 车棚顶为80厚蓝色阳光板: 9.1m长*7.5m宽+4.4m宽*6.6m长
 - c. 立柱: 100*100镀锌钢管13根*2.5m高 (均高)
 - d. 梁: 100*100镀锌钢管13.1m长*3根+7.3m长*3根+6.6m长*1根
 - e. 檩条: 40*60镀锌钢管13.1m长*5根+9.1m长*1根+7.3m长*2根+6.6m长*1根
 - f. 预埋件: 16个, 其中3个跟办公楼墙体连接